

Le doseur le lubrifiant automatique

avec un volume de 120 ml

BEKA[®] ONE 120

Made in
GERMANY 

Rechargeable

- Adapté pour de la graisse et de l'huile
- Remplissage possible à tout moment
- Graisseur pour remplissage sans démontage

Ecologique

- Longue durée d'utilisation
- Pas de cartouches jetables

Economique

- Jusqu'à 6 x 120 ml de lubrifiant
- Remplissage avec pompe à graisse

Efficace

- Entraînement électromécanique
- Dosage exact
- Plage de pression 10 bars
- Affichage de la capacité résiduelle par DEL

...plus de performance
à moindre coût !



6x120
= 720 ml
LUBRIFIANT

BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
Beethovenstraße 14 91257 Pegnitz/Bayern
fon +49 9241 729-0 fax +49 9241 729-50
beka@beka-lube.de www.beka-lube.de



Le doseur le lubrifiant automatique

avec un volume de 120 ml


BEKA ONE 120

Le doseur de lubrifiant automatique BEKAONE est la solution idéale pour l'alimentation fiable des points de graissage individuels :

Made in GERMANY


- BEKAONE est entraîné électromécaniquement et se distingue par une grande précision de dosage. Commande et surveillance par microcontrôleur.
- BEKAONE peut être utilisé dans une plage de températures étendue : De -20 °C à +60 °C (avec lubrifiant adapté).
- BEKAONE assure un dosage fiable de lubrifiant : Jusqu'à 24 mois par remplissage !
- BEKAONE peut être rempli jusqu'à 6 fois. Cela correspond à une capacité de lubrifiant totale de 720 ml.
- BEKAONE peut être rempli à tout moment de manière facile et rapide grâce à une pompe à graisse. Faibles coûts grâce à l'utilisation de graisse provenant de cartouches.
- BEKAONE n'entraîne que de faibles coûts de maintenance, car le remplissage s'effectue sans démontage ni changement de cartouche.
- BEKAONE dispose d'un débit supérieur par rapport aux équipements conventionnels et peut ainsi être également utilisé pour des applications avec une contre-pression plus élevée.
- BEKAONE ménage le lubrifiant car aucune pression permanente n'est exercée. Pour cela, il est également adapté pour lubrifiant sensible à la séparation.
- BEKAONE est disponible au choix, sans remplissage de graisse ou avec remplissage de graisse. Graisse spécifique fournie sur demande.

JUSQU'À
24
MOIS



PRESSION MAXIMALE

10
BAR

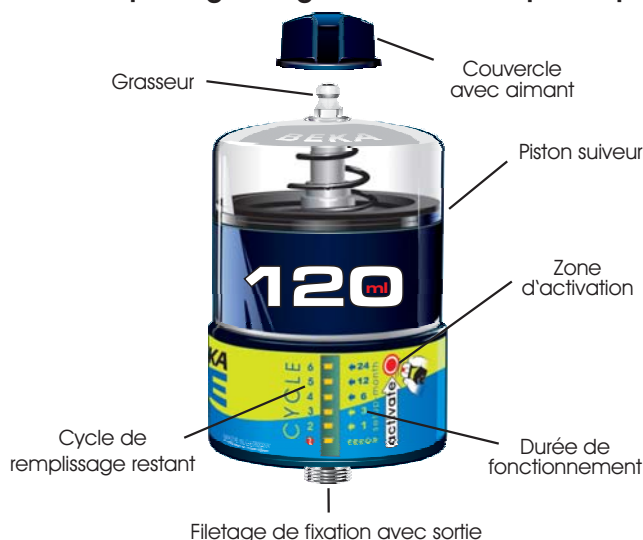

Raccordement des points de graissage indirect avec conduite flexible possible !

Volume :	120 ml (rechargeable)
Capacité :	max. 6 = 720 ml lubrifiant
Lubrifiant :	huile ou graisse jusqu'à NLGI 2
Plage de température :	-20 °C jusqu'à +60 °C (avec lubrifiant adapté)
Pression :	max. 10 bar
Diamètre / hauteur :	70 mm / 127 mm
Protection :	IP 65 (avec membrane)
Alimentation électrique :	batterie Li
Durée de fonctionnement :	1 / 3 / 6 / 12 / 24 mois
Durée de fonctionnement maximale de la batterie :	48 mois
Filetage de fixation :	filetage extérieur R1/4
Numéro de commande :	10112271 (version sans remplissage)



Doseur de lubrifiant pour chaque application



AT2078000718 FR 1092020646